

.neon a

Design

.neon a wurde für den Einsatz an abgehängten Decken entworfen. Sowohl die zwei schichten zylindrischen Fassungen als auch die beiden runden Abdeckscheiben sind aus Edelstahl gefertigt und kennzeichnen das dezente Erscheinungsbild der Pendelleuchte.

Montage

Das Vorschaltgerät wird montagefertig in einer Metallbox geliefert und wird durch einen vorbereiteten Kreisausschnitt in den Deckenhohlraum eingeschoben. Die Abdeckscheiben bedecken das Loch flächig. Die Abhängelänge des Kabels ist über die Deckenaufhängung auch an schräge Decken anpassbar. Das Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten.



Material

Fassungen und Abdeckplatten aus gebürstetem Edelstahl

Gewicht

ca. 2,1 kg

Sonderausführungen sind auf Anfrage möglich.

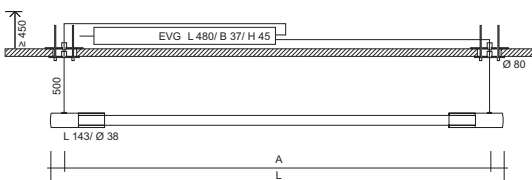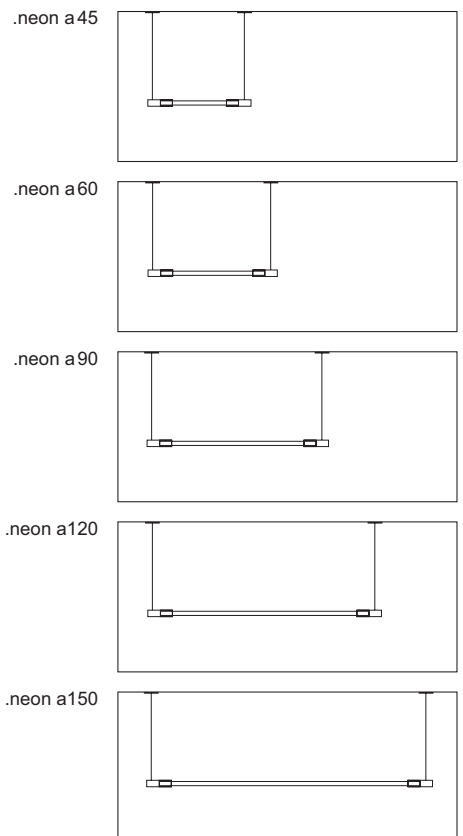

Artikel	Röhre T8	Leuchtenlänge (L)	Achsabstand (A)	VVG	EVG	EVG dim. 1-10 V	EVG dim. digital	EVG dim. DALI
.neon a 45	15 W	588 mm	513 mm	•	•	—	—	—
.neon a 60	18 W	740 mm	665 mm	•	•	•	•	•
.neon a 90	30 W	1045 mm	970 mm	•	•	•	•	•
.neon a120	36 W	1350 mm	1275 mm	•	•	•	•	•
.neon a150	58 W	1650 mm	1575 mm	•	•	•	•	•